

SIMAR

220-320

7,5 CV

7,5 CV

SIMAR

220-320




SIMAR


220-320
4,5 CV 7,5 CV




Tondeuse : largeur de coupe 65 cm
Coupe de l'herbe haute et du gazon
Déflecteur pour former un andain ou
Bac ramasse-herbe

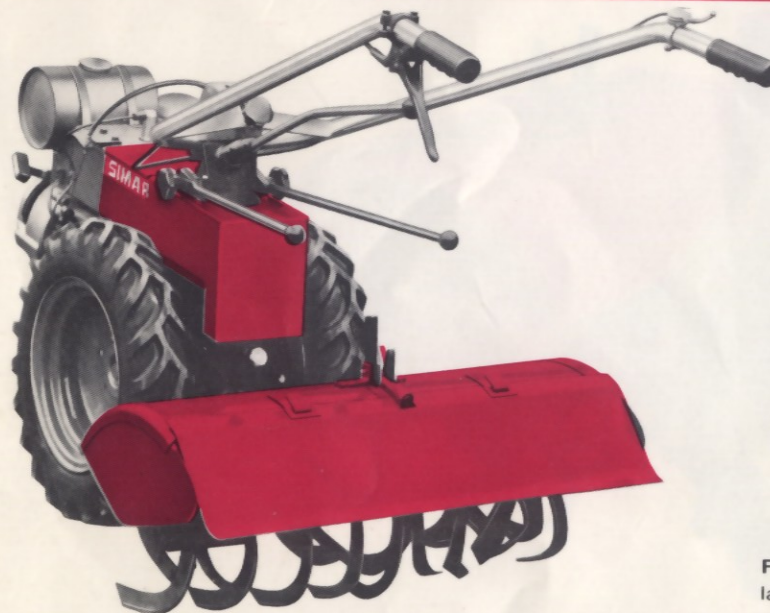


Fraisage superficiel
largeurs 60 cm 70 cm 87 cm
profondeur réglable de 2 à 15 cm

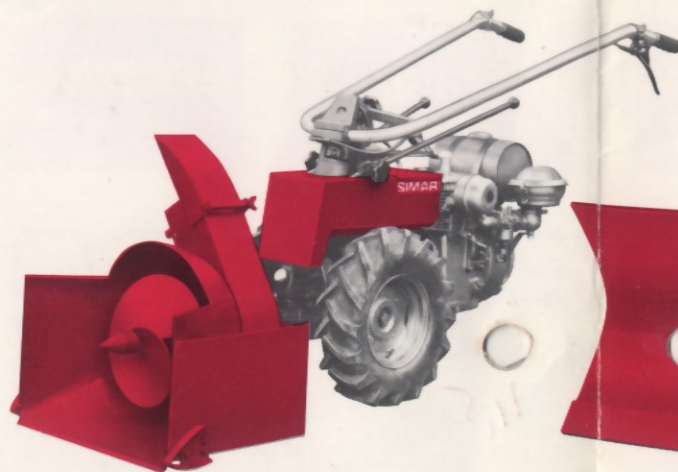

Fraise à neige : largeur 52 cm
Cheminée d'évacuation orientable

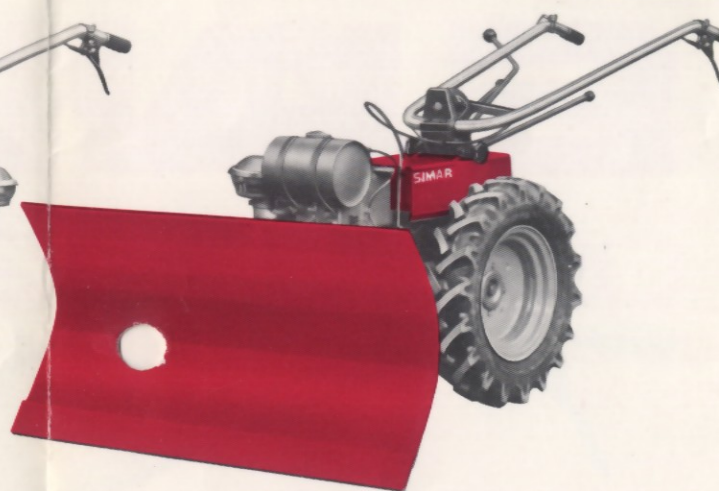

Lame à neige (Bulldozer) : largeur 0,80 m/1.10 m

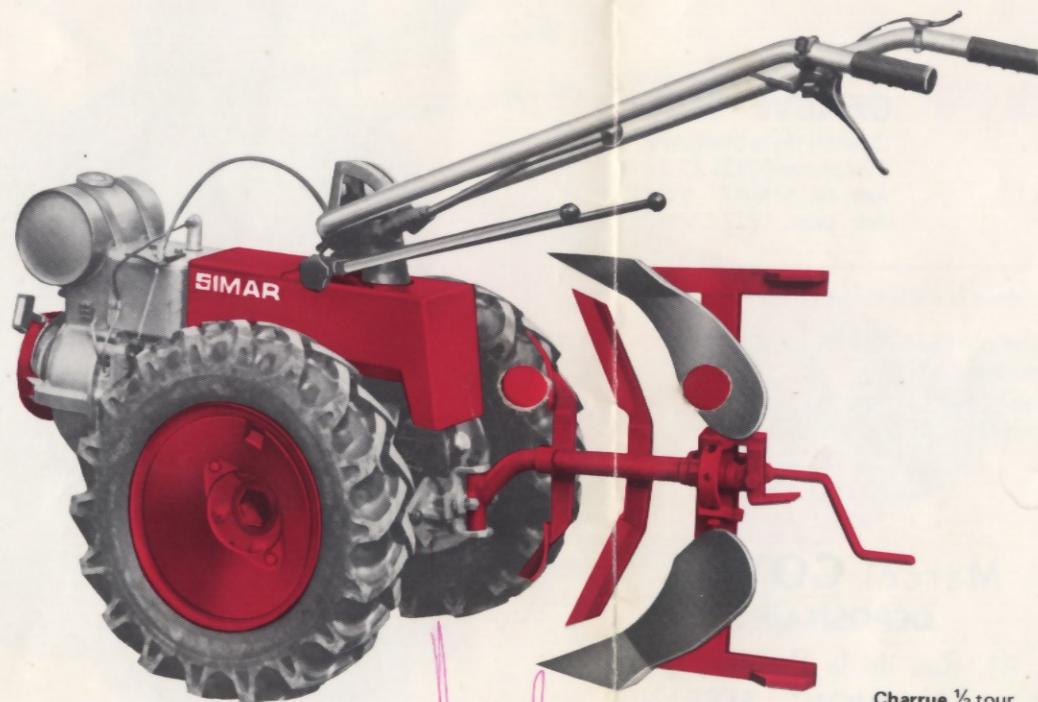


Charrue ½ tour
Système de roue libre pour les virages
Masses d'alourdissement


Montage rapide des accessoires




Faucheuse avec conducteur assis
Sulky et râteleuse largeur 1,24 m

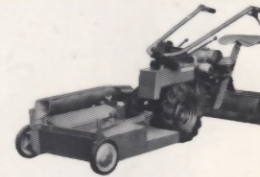

Tondeuse avec conducteur assis
Sulky avec rouleau à gazon

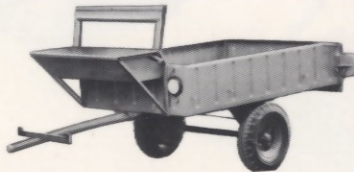


Remorque tôlée
C.U. 400 kg
Freins à tambour
(siège et coffre)




Tondeuse à cylindres
largeur 1,40 m




Pompe de pulvérisation
(traitement arboricole)

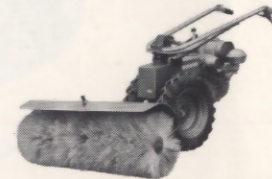

Brosse rotative
largeur 1 m




Charrue monosoc
Attelage déportable

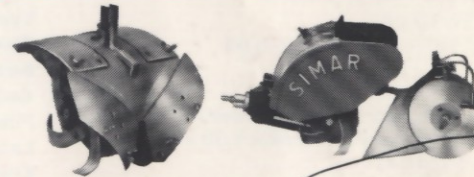

Toit buttoir
réglable de 32 cm
à 50 cm

Buttoir à disques
réglable dès 25 cm
de largeur

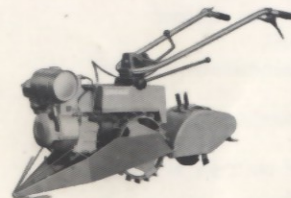

Panier de protection
largeur de travail:
25 à 38 cm



Charrue arrache
pommes de terre

Houe à dents fixes
réglable en largeur

Autres accessoires: Freuil, Planteuses, Fraise à vigne, etc.



Faucheuse à commande centrale
Barre Mulching largeur 1.20 m.
Autres barres sur demande

Fraisage

1ère vitesse très lente pour le fraisage profond
Largeurs 25*, 32*, 38, 50, 60 cm
(outils à ressorts ou bien outils rigides sarclours ou forme droite).

* Largeurs obtenues avec des roues fer étroites. Pour les autres largeurs roues fer larges ou roues à pneus 4.00 x 8 (4.00 x 12 possibles à partir de 45 cm).

2ème vitesse pour le sarclage et le binage
Mêmes largeurs de travail de 25 à 60 cm
Fraises à toits bas 70 et 87 cm
pour le fraisage superficiel et le surfacage

Tous les accessoires avec roues 4.00 x 8 ou 4.00 x 12 (5.00 x 12)
Sauf: Tondeuse roues 4.00 x 8
Charrues roues 4.00 x 12 (5.00 x 12) contrepoids

Caractéristiques Techniques

Puissant moteur MAG 1 cyl. 4 temps, refr. à air
Type 220: 4,5 CV, 169 cm³, 1 l/h.
Type 320: 7,5 CV, 258 cm³, 1½ l/h.
Eclairage électrique 6 V.16W. (sur demande)
Carburateur avec régulateur
Filtre à air très efficace à bain d'huile
Lanceur réenrouleur (sur demande)
Embrayage monodisque à sec, très doux
Embrayage indépendant de la prise de force
Réglage fin de la position du guidon en hauteur
Réglage latéral instantané du guidon
Retournement du guidon et des commandes à 180°, sans l'aide de clés
Pivotement central du guidon = excellente conduite de la machine
Boîte à 4 vitesses : 3 AV et 1 AR ou 2 AV et 2 AR
Poids (machine nue) environ 80 kg.

SIMAR SIN

220-320

5 CV

7,5 CV

SIMAR GENÈVE - SUISSE

Chemin de la Marbrerie 1
Téléphone (022) 42 23 63
Adr. tél. SIMAR - GENEVE
Adr. post. 1227 Carouge-Ge

50 ans d'expérience dans la motoculture

Ce Motoculteur assure par sa construction robuste un service continu et régulier.

Plus de 18 accessoires SIMAR efficaces, éprouvés, avantageux et faciles à monter, sans transformations du Motoculteur

Agent régional

Marcel GONON
DÉPOSITAIRE

81, Rue de la Pradelle, 81
63 - CLERMONT - FERRAND

Imprimé en Suisse Blanc-Wittwer S.A.

