


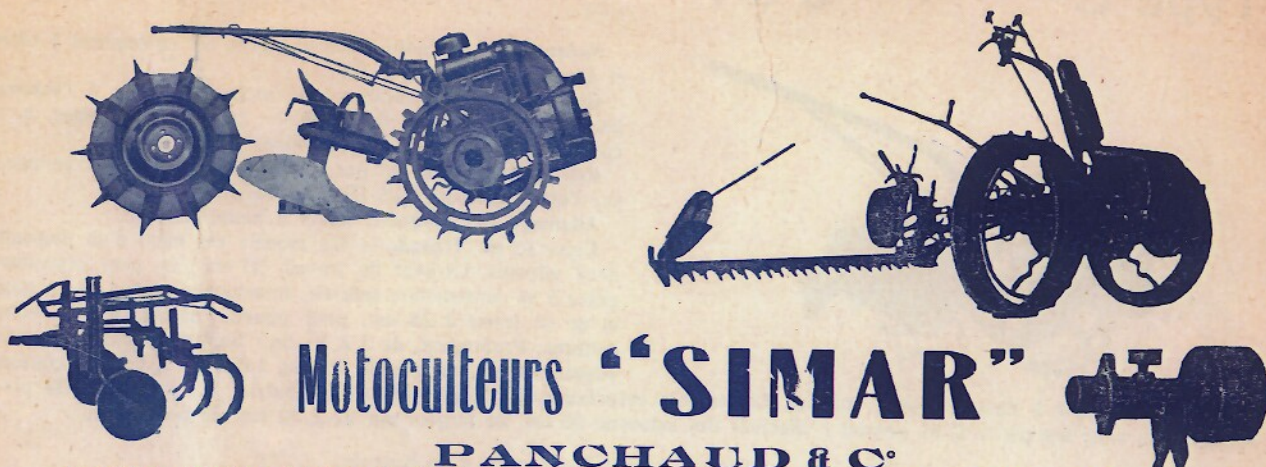

Motoculteurs "SIMAR"

PANCHAUD & C^o

La Maison SIMAR, spécialisée depuis plus de 20 ANS dans la fabrication des machines agricoles rotatives poursuivant chaque année son effort pour se maintenir en tête du progrès présente à sa clientèle 4 types de machines répondant le mieux aux exigences des MARAÎCHERS, HORTICULTEURS et PEPINIERISTES.

Tous les modèles sont construits avec des matériaux de première qualité et montés avec une précision et un soin particulier. Le fini et la bienfacture des motoculteurs « SIMAR » en font la marque LA PLUS REPANDUE DANS LE MONDE ENTIER.

L'emploi du MOTOCULTEUR « SIMAR » permet d'obtenir les résultats suivants :

- 1° Sol bien pulvérisé, parfaitement aéré et prêt à être ensemencé;
- 2° Travail plat sans déplacement du terrain;
- 3° Mélange parfait de l'engrais ou du fumier avec le sol travaillé;
- 4° Economie de main-d'œuvre et rapidité du travail au moment voulu;
- 5° Germination et reprise plus rapide qu'avec n'importe quelle autre machine de culture;
- 6° Travail du Terrain par bandes successives en labourant une bande entre deux rangées de plantes en pleine croissance. C'est la culture moderne par excellence, qui augmente de près de 50 % le rendement d'un jardin potager.

On peut, en dehors de la culture ordinaire, au moyen de la fraise simple, utiliser le motoculteur équipée avec BUTTOIR pour rayer les cultures diverses demandant un buttage ou encore avec un ROULEAU pour la compression du terrain avant les semis.

MOTEUR FIXE. — On peut également employer le motoculteur comme MOTEUR FIXE, en utilisant la poulie qui se fixe à l'arrière, et il est alors possible d'actionner soit une scie circulaire ou à ruban, soit un broyeur à fruits, un hache paille, un coupe-racines, une pompe rotative, etc...

2 CV 3/4


TYPE
C²

Prix :

6.900 francs

Avec débrayage Fraise

7.400 fr.



Moteur. — 1 cylindre 2 temps monté sur roulements à billes et à galets. Puissance 3.000 tours, 2 3/4 CV.

Graissage. — Le moteur, par mélange d'huile à l'essence dans la proportion de 6 % d'huile; la boîte de vitesse, huile épaisse pour engrenages (Valvoline).

Refroidissement à air par volant-turbine monté directement sur l'arbre moteur. PAS DE COURROIE.

Allumage par Magnéto Morel à haute tension.

Capacité de travail. — Largeur du travail, 38 cm.; Profondeur, de 5 à 25 cm.; Surface labourée, 250 m. à l'heure. Très maniable, son poids de 118 kg. permet de l'utiliser dans les plus petits espaces et entre les cultures. Consommation : 1 litre 1/2 à l'heure.


TYPE

C³

4 CV

Prix :

8.800 francs

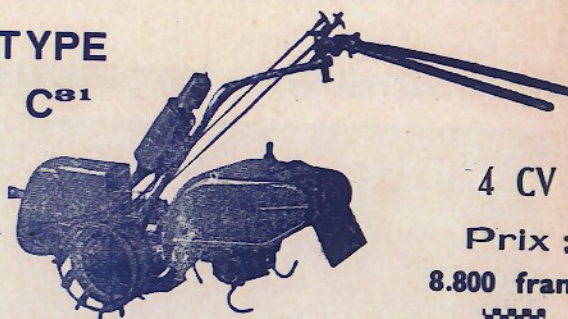

Moteur. — 1 cylindre 2 temps monté sur roulements à billes ou à galets. Puissance 3.000 tours, 3 3/4 CV.

Graissage. — Le moteur, par mélange d'huile à l'essence dans la proportion de 6 % d'huile; la boîte de vitesse, huile épaisse pour engrenage. (Valvoline).

Refroidissement à air, par volant-turbine monté directement sur l'arbre moteur, PAS DE COURROIE.

Allumage par magnéto Morel à haute tension.


Capacité de Travail. — Largeur du travail, 38 cm.; Profondeur, de 5 à 25 cm.; Surface labourée, 300 m² à l'heure en grande vitesse à la profondeur de 15 à 20 cm. Consommation : 1 litre 1/2 à l'heure. Poids, 124 kg.

Le motoculteur C³ possède un débrayage de fraise, un débrayage de roues et 2 vitesses d'avancement. On peut en quelques minutes y adapter une FAUCHEUSE en lieu et place de Fraise.

Type C⁵²

8 CV

Prix : 11.500 francs

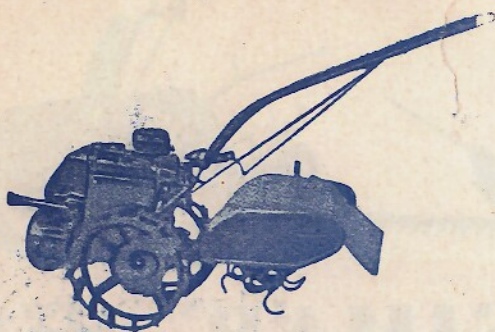

Moteur. — 1 cylindre 2 temps monté sur roulements à billes et à galets. Puissance, 8 CV.

Graissage. — Le moteur, par mélange d'huile à l'essence dans la proportion de 6 % d'huile; la boîte de vitesse, huile épaisse pour engrenages (Valvoline).

Refroidissement à air par volant-turbine monté directement sur l'arbre moteur, PAS DE COURROIE.

Allumage par magnéto Morel à haute tension.

Capacité de Travail. — Ce modèle est muni d'un dispositif deux vitesses. Largeur du travail, 50 cm.; on peut cependant, grâce à sa construction spéciale, ramener la largeur de ses roues et de sa fraise à 38 cm. pour pouvoir passer dans certaines cultures; Profondeur, de 3 à 30 cm. Surface labourée en petite vitesse 500 m., en grande vitesse, 1.000 m² à l'heure, consommation, 1 litre 3/4 à l'heure. Poids, 215 kg. Ce modèle est prévu pour l'adaptation d'une charrue à 2 versoirs à la place de la fraise; ainsi équipé, le C 51 permet d'effectuer des sillons de 26 cm. de largeur sur 22 à 30 cm. de profondeur.

Tous nos modèles peuvent être munis d'un buttoir.

Type C⁵⁰

13 CV

Prix : 17.500 francs

Moteur 13 C. V. - 1 cylindre, 2 temps.

Largeur de la fraise, 1 mètre.

Largeur extérieure des roues 750 m/m.

Superficie fraisée en 1 heure :

En petite vitesse, profondeur 30 c/m. : 1.000 m².

En grande vitesse, profondeur 15 à 20 c/m. : 3.000 m².

Consommation à l'heure : 3 1/2 litres essence mélangée à 6 % d'huile.

Refroidissement par Turbine à air montée sur l'arbre (sans courroie).


Magnéto Bosch - Capacité du réservoir, 12 litres.

Filtre à air double, du système Simar, très efficace et très économique.

Le réglage de la profondeur peut se faire de 5 à 30 c/m. par le talon de profondeur.

Le poids du Motoculteur en ordre de marche est de 400 kg, il a par conséquent été nécessaire pour ce modèle de le munir d'une marche arrière.

Tous nos modèles sont construits spécialement pour s'équiper avec brabant, charrue et buttoir

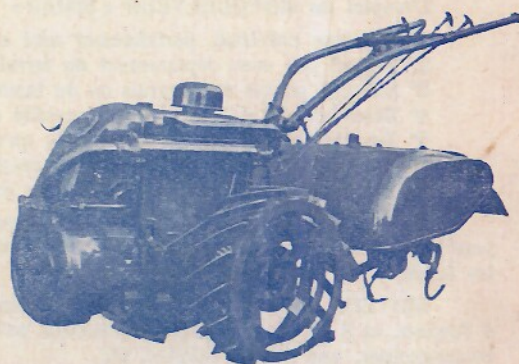

*Labour effectué dans un Jardin
avec charrue simple*

Demandez Essais gratuits sans engagements:

J. GRILLET

Vendeur exclusif des Motoculteurs "SIMAR"

TAURIAC - (Gironde)

AGENT RÉGIONAL :